
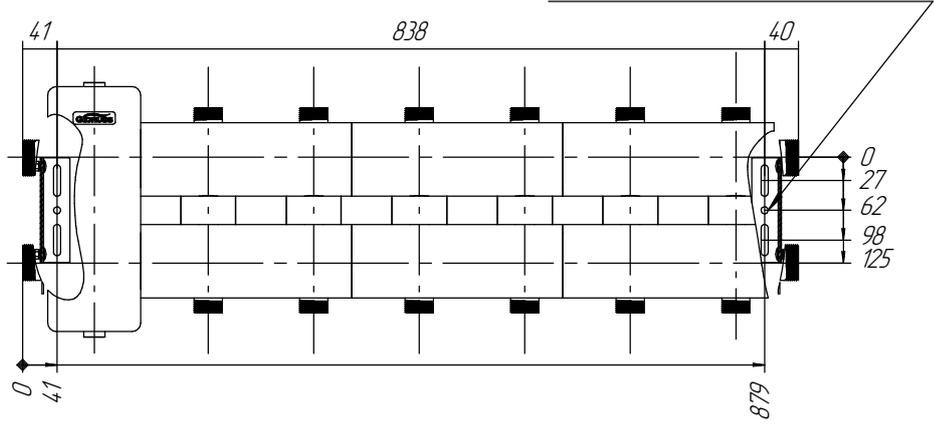


Монтажные размеры

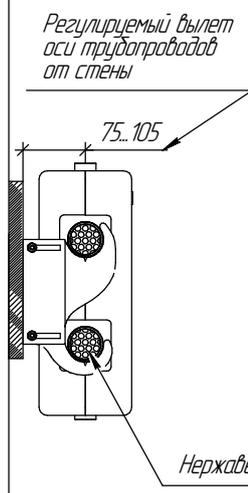

Основные характеристики

- Рабочее давление, бар ..... 6
- Материал изготовления коллектора ..... Нержавеющая сталь AISI 304
- Наружная поверхность ..... Зеркальная полировка
- Упаковка ..... Картонная коробка, защитные заглушки GIDRUSS
- Монтажные элементы в к-те поставки ..... K.UMS.DN32-125.B

\* Для смены порядка "подачи" и "обратки" допускается перевернуть коллектор на 180° по горизонтальной оси

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
					23.11.2022